

Tubo Sellado IR para Uso Exterior, Día&Noche CCD 1/3", 540 Tvl de Resolución, IP66



HIKVISION



CARACTERÍSTICAS

- Diseño de estructura compacta
- Chip Sony CCD 1/3"
- Conmutación Dia/Noche automático
- Auto balance de blancos, control automático de ganancia, BLC
- Baja iluminación
- Lente Varifocal con auto enfoque, función de zoom y control remoto
- Alcance IR 40m aproximadamente
- Nivel de Protección IP66, NO incluye soporte

DIMENSIONES

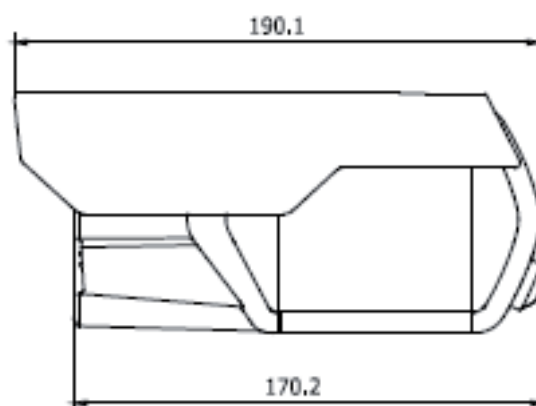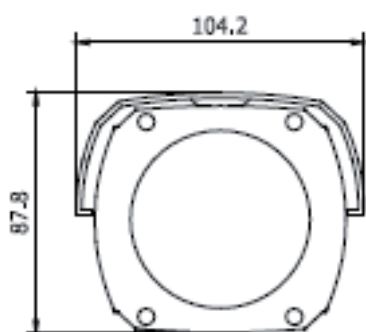

Unit: mm

ESPECIFICACIONES	
Sensor de Imagen	Chip SONY CCD 1/3"
Señal del Sistema	NTSC / PAL
Píxeles efectivos	768(H) x 494 (V)
Iluminación mínima	0.1 Lux @ F1.2, AGC ON, 0 Lux con IR
	0.2 Lux @ F1.8, AGC ON, 0 Lux con IR
Tiempo de disparo	NTSC: 1/30 s a 1/100,000 s
	PAL: 1/25 s a 1/100,000 s
Lentes	5 - 15 mm @F1.8, Ajustables con control remoto
Montaje de lente	Ø14
Día/Noche	Electrónico
Resolución horizontal	540 TVL
Sincronización	Sincronización Interna
BLC	ON
Salida de Video	1 Vp-p salida compuesta (75 ohm / BNC)
Nivel de ruido	Más de 48 dB
General	
Condiciones de operación	-10°C a 60°C
	Humedad 90% o menos (no-condensada)
Alimentación	12 VDC +/- 10%, 24 VAC +/- 10%
Consumo	máximo 1 W
Rango IR	Aproximadamente de 30 a 40 m
Nivel de protección Exterior	IP 66
Dimensiones	104.2 x 87.8 x 190.1mm
Peso	1000 g, No incluye soporte